



Des outils de qualité pour l'industrie électronique



DAVUM
TMC



HAKO FX-301B

BAIN D'ETAIN

Bain d'étain haute performance Numérique



- L'affichage numérique garantit un contrôle fiable et un réglage précis de la température.
- Le bac d'étamage est enduit d'un revêtement spécial pour une longue durée de vie en service, parfaitement adapté pour la soudure sans plomb. Fourni de série.

HAKO FX-300

BAIN D'ETAIN

Bain d'étain haute performance Analogique




- La température peut être réglée par simple rotation d'une molette en utilisation.
- Le montage d'un bac en acier inoxydable à revêtement spécial disponible en option garantit la compatibilité avec la soudure sans plomb.


Mise à température rapide

Comparaison des temps nécessaires pour atteindre la température réglée

FX-301B face à 96 (modèle classique)

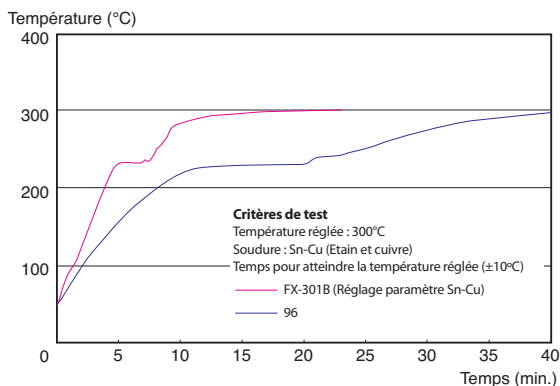

FX-300 face à 96 (modèle classique)

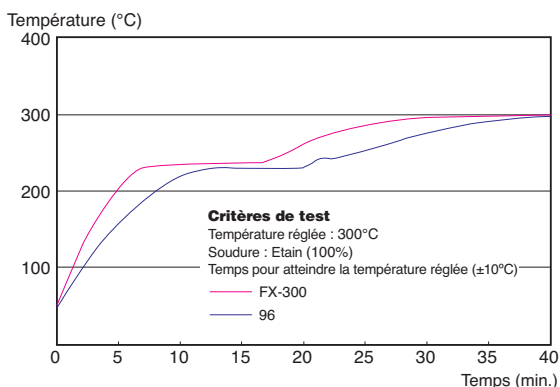

Remplacement facile du bac



Desserrez les vis des deux côtés du bac.



Remplacez le bac et resserrer les vis.

* Pour votre sécurité, remplacer le bac une fois que la soudure a complètement refroidi.

Bac d'étamage à revêtement spécial (type renforcé)

Le revêtement spécial évite la corrosion du bac d'étamage, lui garantissant une longue durée de vie en service.



Bac d'étamage standard



Bac d'étamage à revêtement spécial

Contenu du colis

FX-301B	Bac d'étamage (50 x 50, renforcé), spatule, gouttière collectrice de déchets, clé 6 pans, manuel d'utilisation
FX-300	Bac d'étamage (50 x 50), spatule, gouttière collectrice de déchets, clé 6 pans, manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Réf. modèle	FX-301B
Consommation électrique	200 W (100 V), 260 W (110 V), 290 W (120 V), 240 W (220 V), 260 W (230 V), 280 W (240 V)
Dimensions	143 x 100 x 220 mm (l x h x p)
Poids*	1,7 kg

• Bac d'étamage

Plage de températures	Carré 50 x 50 : 200-450°C Carré 75 x 75 : 200-380°C
Dimensions du bac d'étamage	Carré 50 x 50, renforcé : 50 x 43,5 x 50 mm (l x h x p) Carré 75 x 75, renforcé : 75 x 52,5 x 75 mm (l x h x p)
Capacité en soudure fondue**	Carré 50 x 50 : 0,85 kg Carré 75 x 75 : 1,2 kg

Réf. modèle	FX-300
Consommation électrique	195 W (100 V), 220 W (110 V), 200 W (120 V), 190 W (220 V), 205 W (230 V), 215 W (240 V)
Dimensions	143 x 100 x 220 mm (l x h x p)
Poids*	1,7 kg

• Bac d'étamage

Plage de températures	Carré 50 x 50 : 200-450°C Carré 75 x 75 : 200-380°C
Dimensions du bac d'étamage	50 x 50, standard : 50 x 43,5 x 50 mm (l x h x p) 75 x 75, standard : 75 x 52,5 x 75 mm (l x h x p)
Capacité en soudure fondue**	Carré 50 x 50 : 0,85 kg Carré 75 x 75 : 1,2 kg

* Sans soudure ni cordon

** Le bac carré 50 x 50 est monté de série. Le bac carré 75 x 75 est disponible en option.

Option / Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Spécifications
A1539	Bac d'étamage	50 x 50, renforcé
A1540	Bac d'étamage	75 x 75, renforcé
A1517	Bac d'étamage	50 x 50
A1518	Bac d'étamage	75 x 75
A1310	Sonde de température	Pour bain de soudure et bac d'étamage

Dimensions du bac d'étamage

